



Специализированные шкафы

Безопасное хранение опасных веществ

Пожар мгновенно охватывает и безжалостно уничтожает всё, что может гореть, вызывая крупные жертвы, ущерб имуществу и другие последствия. Специализированные шкафы безопасного хранения опасных веществ – простая мера во избежание негативных последствий. Kadamm поставяет качественные шкафы для обеспечения безопасности и минимизации рисков возгораний при работе с такими веществами. Наши шкафы отвечают самым высоким требованиям для хранения опасных веществ непосредственно в производственных помещениях, лабораториях и цехах.



Типы шкафов химической безопасности

					
Шкафы для хранения ЛВЖ Желтые шкафы для хранения ЛВЖ с низкой и средней температурой вспышки (до 37,8°C)	Шкафы для хранения горючих веществ Красные шкафы для хранения ЛВЖ с высокой температурой вспышки (от 37,8 °C)	Химические шкафы Синие шкафы для хранения едких веществ, кислот, щелочей и других химически агрессивных веществ	Шкафы для хранения токсичных веществ Белые шкафы для безопасного хранения токсичных веществ и химикатов	Шкафы для хранения пестицидов Зеленые шкафы для хранения пестицидов, химических удобрений и фитосанитарных средств	Шкафы для хранения агрессивных веществ Бесшовные полиэтиленовые шкафы для хранения агрессивных химических веществ
					

Примечание. В специализированных шкафах безопасного хранения опасных веществ, цвета и этикетки обычно используются для идентификации различных материалов, поэтому в случае возникновения пожара, пожарным будет несложно идентифицировать содержимое шкафа.

Безопасные шкафы с высокой степенью огнестойкости для хранения легковоспламеняющихся веществ



Шкафы для безопасного хранения ЛВЖ в соответствии со стандартом EN 14470-1

Огнестойкость	Двери (тип)	Цвет	Сертификат	Габариты (ВхШхГ) (см)	Упаковка (ВхШхГ) (см)	Кол-во полок в комплек те	Нагру з ка на полку (кг)	Ёмкость съёмног о поддона (л)	Диаметр выпускн ого соедине ния (мм)	Макс. объем контейне ра (л)	Объем (л)	Модель
30	Двухстворчатая, Самозакрывающаяся	Желт.	EN14470-1	204×116×62.5	218×123×74	3	75	37	100	33	170	KE930450
60	Однодверный, Самозакрывающийся		EN14470-1	204×60×62.5	218×67×74	3	75	18,5	100	16,5	87	KE960230
90			EN14470-1	204×60×62.5	218×67×74	3	75	18,5	100	16,5	87	KE990230
90	Двухстворчатая, Самозакрывающаяся	Желт.	EN14470-1	204×90×62.5	218×97×74	3	75	30	100	27	114	KE490300
90			EN14470-1	204×116×62.5	218×123×74	3	75	37	100	33	170	KE990450
90		Красн.	EN14470-1	204×116×62.5	218×123×74	5	50	33	100	30	170	KE990450R (выдвижн. полки)
90		Син.	EN14470-1	204×116×62.5	218×123×74	4	50	25	100	22	170	KE990450B (Для использования с умеренно едкими химикатами)

Особенности

Шкафы изготовлены из высокопрочных стальных пластин с коррозионно-устойчивым порошковым покрытием. Отсеки шкафов облицованы несколькими слоями огнестойких и изоляционных материалов для обеспечения противопожарной защиты.

При достижении температуры окружающей среды 50 °C, предохранитель отключается, дверцы автоматически закрываются. При достижении температуры окружающей среды 70°C, вентиляционные заслонки автоматически закрываются. Система вентиляции может быть подключена к вытяжным воздуховодам или наружным воздушным фильтрам.

При пожаре, специальные термочувствительные материалы в дверных зазорах и во всех точках соединения автоматически расширяются, гарантируя герметичность шкафа.

Каждая дверь оснащена независимым цилиндрическим замком. Для двойной блокировки доступны дополнительные специальные навесные замки, соответствующие положениям «Правил безопасного обращения с опасными химическими веществами». Светоотражающие предупреждающие этикетки на дверцах соответствуют нормам ISO 3864, обеспечивая отличную видимость даже в условиях слабого освещения.

Съемный нижний поддон для сбора капель, собирает протекшие жидкости изнутри шкафа. Шкаф оснащен тремя регулируемыми стальными полками с грузоподъемностью 75 кг на полку. Полки имеют приподнятый на 30 мм край, чтобы небольшие емкости не соскальзывали случайно. Дно шкафа оснащено регулируемыми выравнивающими ножками.

Имеются порты электростатического заземления для легкого подключения к электростатическим заземляющим проводам.

Все огнестойкие шкафы соответствуют стандартам EN, OSHA и NFPA30. Модели KE960230, KE930450 и KE990450 прошли независимые испытания на огнестойкость и получили сертификат TUV.



KE590100



KE590120



KE590170



KE590190



KDE105 (опция)

Шкафы для хранения ЛВЖ под столешницу

Огне-стой-кость	Двери (тип)	Сертификат	Габариты (В×Ш×Г) (см)	Упаковка (В×Ш×Г) (см)	Кол. полок в комплекте	Нагрузка на полку, (кг)	Ёмкость съемного поддона (л)	Диаметр выпускного соединения (мм)	Макс. объем. контейнера (л)	Объем (л)	Модель
90	Однодверный, Самозакрывающийся	EN14470-1	61.5×56×52	75.5×63×63.5	1	75	11	75	9.5	38	KE590100
90		EN14470-1	75×60×52	89×67×63.5	1	75	12.5	75	11	45	KE590120
90	Двухстворчатая, Самозакрывающаяся	EN14470-1	61.5×86×52	75.5×93×63.5	1	75	19	75	17	64	KE590170
90		EN14470-1	63×110×59	77×117×70.5	1	75	32	75	28.5	72	KE590190

*Примечание: шкафы этой серии доступны в разных цветах, включая желтый, синий и белый. Единственное отличие — цвет дверей шкафа. Для артикулов желтой серии, пожалуйста, обратитесь к таблице выше. Для синей серии добавьте «-В» после артикула в таблице, а для белой серии добавьте «-W» после артикула в таблице.

Колеса

Максимальная нагрузка	Совместимая модель шкафа	МОДЕЛЬ	Функции
600 кг	KE490300, KE930450, KE990450	KDB005 (группа А)	Облегчает мобильность шкафа в помещении



KE490550S



KE590110



(Опция: белый цвет)



KE590450B

Шкафы огнестойкие с электроприводом для открывания дверей

Огне-стойкость (мин)	Двери	Сертификат	Габариты (В×Ш×Г) (см)	Упаковка (В×Ш×Г) (см)	Кол. полок в комплекте	Нагрузка на полку, (кг)	Ёмкость съемного поддона (л)	Диаметр выпускного соединения (мм)	Макс. объем. контейнера (л)	Объем (л)	МОДЕЛЬ
90	1	EN14470-1	197×45×86.3	212×51.6×93	4	100	17	75	15	207	KE490550S
90	2		197×81.9×86.3	212×88.5×93	4x2	100	17x2	75	15	415	KE590110

*Примечание: эта серия продуктов доступна в желтом и белом цветах. Для желтой серии, пожалуйста, обратитесь к таблице выше. Для белой серии, пожалуйста, добавьте букву «-W».

Шкаф огнестойкий для зарядки аккумуляторов

Огне-стойкость (мин)	Двери	Цвет	Габариты В×Ш×Г (см)	Упаковка, В×Ш×Г (см)	Кол. полок в комплекте	Нагрузка на полку (кг)	Питание	Диаметр выход. соединения (мм)	Розетка PUD, рис.	Расход воздуха, м3/ч	Модель
90	2	Синий	218×116×62.5	230×123×74	5	50	220 В 50 Гц 10 А	100	Стандартная Промышленная 5 (40 Plc)	275	KE590450B

* Цвет рамы темно-серый, а цвет дверной панели – синий.

* Двери Самозакрывающиеся.

Шкафы для хранения ЛВЖ

Специализированные шкафы для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с низкой и средней температурой вспышки (температура вспышки до 37,8°C), снижают риск возникновения пожара, обеспечивают безопасность жизни и имущества.



KD910040 / KD910041

KD910100

KD910120 / KD910121

KD910122

KD910150

KD910170 (настенный)

KD4810170 / KD4810120



KD910300 / KD910301

KD910300C

KD910220 / KD910221

KD910450 / KD910451

KD910452



KD910540 / KD910541

KD910600 / KD910601

KD910860 / KD910861

KD131050

KD132050

KD133050

Шкафы для хранения воспламеняющихся веществ (ЛВЖ)

Объем, л	Сертификат	Двери	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Полки	Нагрузка на полку, кг	Модель (с ручным закрытием)	Модель (самозакрывающаяся)	Регулируемая полка	Примечание
15	CE	1	56x43x43	59x50x50	1	50	KD910040	KD910041	KDL140	
57	CE	3	180x47x46	194x54x53	3	50	KD131050	-	-	Цвет опционально (желтый/синий/белый)
114	CE	6	180x90x46	194x97x53	6	50	KD132050	-	-	
170	CE	9	180x133x46	194x140x53	9	50	KD133050	-	-	
38	CE	1	64x59x60	78x66x67	1	50	KD910100	-	KDL110	-
45	FM, CE	1	89x59x46	103x66x53	1	50	KD910120	KD910121	KDL112	-
45	FM, CE	2	46x109x46	64x116x52.5	-	-	KD4810120	-	KDL13045	EX комбинированный
45	CE, GA	1	89x59x46	103x66x53	1	50	KD910122	-	KDL112	Кодовый замок
57	FM, CE	1	112 59x46	126x66x53	1	50	KD910150	-	KDL112	-
64	FM, CE	2	61x109x46	75x116x52.5	1	100	KD910170	-	KDL13045	Настенный
64	FM, CE	2	61x109x46	75x116x52.5	1	100	KD4810170	-	KDL13045	EX комбинированный
83	FM, CE	1	165x60x46	179x67x53	3	50	KD910220	KD910221	KDL122	-
114	FM, CE	2	112x109x46	126x116x53	1	100	KD910300	KD910301	KDL13045	-
114	CE	2	112x109x55	126x116x62	1	100	KD910300C	-	-	Угловой
170	FM, CE	2	165x109x46	179x116x53	2	100	KD910450	KD910451	KDL13045	-
170	CE, GA	2	165x109x46	179x116x53	2	100	KD910452	-	KDL13045	Кодовый замок
200	CE	2	180x109x46	194x116x53	3	100	KD910530	-	KDL13045	
204	FM, CE	1	165x60x87	179x67x94	3	100	KD910540	KD910541	KDL154	
227	FM, CE	2	165x86x86	179x93x93	2	100	KD910600	KD910601	KDL160	
340	FM, CE	2	165x109x86	179x116x93	2	100	KD910860	KD910861	KDL190	

Подстольные тумбы для хранения ЛВЖ

Шкаф для безопасного хранения легковоспламеняющихся материалов под столешницей обладает высокой огнестойкостью, что позволяет хорошо изолировать и защищать опасные химические вещества в нем в случае пожара, предоставляя работникам лаборатории достаточно времени для эвакуации и спасения. Задняя часть шкафа оснащена вентиляционным устройством, которое удобно размещать под вытяжным шкафом. Трехточечная блокировка снижает трение или механические искры и уменьшает накопление статического электричества. Двухсистемные защитные замки соответствуют положениям «Правил управления безопасностью опасных химических веществ». Резервуар для утечек глубиной более 51 мм предотвращает утечку жидкости из-за перелива. Уникальная антипереливная полка предотвращает случайную утечку химикатов из-за перелива. Полку можно отрегулировать для увеличения коэффициента использования пространства. Дополнительно можно установить антистатический заземляющий провод, сертифицированный по стандарту FM (например, модель KD102) для введения статического заряда в землю, чтобы свести к минимуму риск пожара, который может возникнуть из-за статических искр.



KD1810080



KD1810100



KD1810140

Mob.



KD1810180



KD1810190



KD1810230



KD1810080T

Drw.

Подстольные тумбы для хранения ЛВЖ

Тип	Объем, л	Двери	Габариты (В×Ш×Г), см	Упаковка (В×Ш×Г), см	Полки	Нагрузка на полку, кг	Цвет	Модель	Совместимый вытяжной шкаф (ширина/мм)
Мобильный	30	1	61.5x56x52	75.5x63x59	1	50	желтый*	KD1810080	1200
	38	2	61.5x71x52	75.5x78x59	1			KD1810100	1500
	53	2	61.5x86x52	75.5x93x59	1			KD1810140	1800
Стационарный	68	2	79x75x56	93x82x63	1			KD1810180	1500
	72	2	91x76x55	105x85x63	1			KD1810190	1500
	87	2	89x89x57	103x96x65	1			KD1810230	1800
С выдвижным ящиком	30	1	61.5x56x52	75.5x63x59	/			KD1810080T	1200

* Опционально другие цвета.

Шкафы для хранения бочек с ЛВЖ

Шкафы для хранения бочек соответствуют спецификациям OSHA 29CFR 1910.106 и NFPA CODE 30.



KD911100



KD910550



KD910115

Шкафы для хранения бочек с ЛВЖ

Объем, л	Сертификат	Двери (тип)	Габариты (В×Ш×Г) (см)	Упаковк (В×Ш×Г) (см)	Кол. полок в комплекте	Диаметр выпускного соединения (мм)	Модель	Регулируемая полка
207	CE	2	165x86x86	179x93x93	1	100	KD910550	-
415	CE	2	165x150x86	179x157x95	1	100	KD911100	-
434	CE	2	165x150x86	179x157x95	2 (слева) 1 (справа)	100	KD910115	KDL215L

Шкафы для хранения горючих материалов

Шкафы для хранения горючих материалов для хранения красок, масла и других легковоспламеняющихся жидкостей с высокой температурой вспышки (температура вспышки до 37,8 °C), подходят для лакокрасочной, полиграфической, мебельной, автомобильной и других отраслей промышленности.



KD910600R



KD910300R



KD910120R



KD910040R

KD910860R

Шкафы для хранения горючих материалов

Объем л	Сертификат	Двери	Габариты (В×Ш×Г) (см)	Упаковка (В×Ш×Г) (см)	Кол. полок в комплекте	Нагрузка на полку, кг	Модель	Модель полки
15	CE	1	56x43x43	59x50x50	1	50	KD910040R	KDL140
45	FM, CE	1	89x59x46	103x66x53	1	50	KD910120R	KDL112
114	FM, CE	2	112x109x46	126x116x53	1	100	KD910300R	KDL13045
170	FM, CE	2	165x109x46	179x116x53	2	100	KD910450R	KDL13045
227	FM, CE	2	165x86x86	179x93x93	2	100	KD910600R	KDL160
340	FM, CE	2	165x109x86	179x116x93	2	100	KD910860R	KDL190

Шкафы для хранения агрессивных и коррозионных веществ

Шкафы для безопасного хранения кислот, коррозионных веществ и химических реактивов применяются в лабораториях, производственных цехов, научно-исследовательских институтов и т. д.



Шкафы для хранения кислот и коррозионных веществ

Объем л	Сертификат	Двери	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ) (см)	Кол. полок в комплекте	Нагрузка на полку, кг	Модель	Полки
15	CE	1	56x43x43	59x50x50	1	50	KD910040B	KDL140
45	FM, CE	1	89x59x46	103x66x53	1	50	KD910120B	KDL112
83	FM, CE	1	165x60x46	179x67x53	3	50	KD910220B	KDL122
114	FM, CE	2	112x109x46	126x116x53	1	100	KD910300B	KDL13045
170	FM, CE	2	165x109x46	179x116x53	2	100	KD910450B	KDL13045
227	FM, CE	2	165x86x86	179x93x93	2	100	KD910600B	KDL160
340	FM, CE	2	165x109x86	179x116x93	2	100	KD910860B	KDL190

Шкафы для пестицидов

Шкафы для безопасного хранения пестицидов и других опасных химических веществ. В шкафах есть лотки для сбора возможных утечек и специальные полки, которые предотвращают выход веществ из шкафа.



Шкафы для хранения пестицидов и химических удобрений

Объем л	Сертификат	Двери	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Кол. полок в комплекте	Нагрузка на полку, кг	Модель	Полки
45	CE	1	89x59x46	103x66x53	1	50	KD910120G	
170	FM, CE	1	165x109x46	179x116x53	2	100	KD910450G	

Шкафы для хранения токсичных химических веществ

Шкафы для хранения химикатов и токсичных веществ применяются в лабораториях, производственных цехов, научно-исследовательских институтов и т. д.



KD910450W



KD910120W



KD910122W



KD910300W



KD910455W

Шкафы для хранения химикатов и токсичных веществ

Объем л	Сертификат	Двери	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Кол. полок в комплекте	Нагрузка на полку, кг	Модель	Полки (модель)
45	FM, CE	1	89x59x46	103x66x53	1	50	KD910120W	KDL112
45	CE, GA	1	89x59x46	103x66x53	1	50	KD910122W	KDL112
114	FM, CE	2	112 x 109 x 46	126x116x53	1	100	KD910300W	KDL13045
170	FM, CE	2	165x109x46	179x116x53	2	100	KD910450W	KDL13045
170	CE, GA	2	165x109x46	179x116x53	2	100	KD910455W	KDL13045

Огнестойкие шкафы для хранения агрессивных химических веществ

Огнестойкий шкаф для хранения высококоррозионных химикатов обладает превосходной коррозионной стойкостью, способностью выдерживать коррозию практически всех сильных кислот. Конструкция шкафа соответствует стандарту FM6050, который устанавливает требования к конструкции и работе шкафов для безопасного хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделие использует механические противоугонные замки с двойной блокировкой в соответствии с GA/T 73-2015. Шкаф соответствует положениям «Правил по управлению безопасностью опасных химических веществ» GA 1511-2018 «Требования безопасности и профилактики для мест хранения взрывоопасных химических веществ», обеспечивая максимальную безопасность лаборатории и персонала.



KD910125T



KD910455T



Противопожарные шкафы для хранения агрессивных веществ

Объем л	Двери	Цвет*	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Замок	Кол. полок в комплекте	Нагрузка на полку, кг	Полки (модель)	Модель
45	1	серебристый	89x59x46	103x66x53	Механический двухсистемный	1	50	KDL112T	KD910125T
170	2	серый	165x109x46	179x116x53		2	100	KDL13045T	KD910455T

*Примечание: Опционально цвет корпуса может быть черный.

Клетки для хранения газовых баллонов

Широкий ассортимент контейнеров для хранения газовых баллонов, в горизонтальном, вертикальном и горизонтально-вертикальном исполнении для хранения сжиженного нефтяного газа и газовых баллонов. Будь то хранение сжиженного нефтяного газа, газовых баллонов или смеси, у нас есть решение для вас. Эти прочные контейнеры для хранения газовых баллонов защищают от кражи и несанкционированного доступа. Они надежно и эффективно хранят баллоны в промышленных, коммерческих помещениях или на открытом воздухе с хорошо заметными знаками воспламеняемости. И соответствуют нормам NFPA 58 для хранения сжиженного нефтяного газа и OSHA 1910.110.



Клетки для хранения газовых баллонов

Тип баллона	Сертификат	Положение баллонов	Емкость	Кол. полок	Габариты (ВхШхГ), см	Модель
Сжиженный газ	CE	горизонтальное	4	1	96x76x76	KD810204
	CE		8	3	180x76x76	KD810208
	CE		16	6	180x152x76	KD810216
Сжатые газы	CE	вертикальное	9	-	180x76x76	KD810309
	CE		18	-	180x152x76	KD810318
Сжиженный и сжатый газ	CE	8 горизонтальных и 9 вертикальных		3	180x152x76	KD810589

Шкафы для аварийно-спасательного инструмента НАСФ и СИЗ

Шкафы в основном используются для хранения средств индивидуальной защиты (СИЗ) и аварийного оборудования (шлемы, защитные очки, комбинезоны, защитные маски, защитная обувь, предохранительные замки, аптечки первой помощи и т.д.). Кроме того, шкаф для аварийного оборудования также широко используется для хранения абсорбентов, химических костюмов, химических ботинок, защитных очков и другого аварийного оборудования.



Accessories are subject to the actual product

Шкафы для аварийно-спасательного инструмента НАСФ и СИЗ

Цвет	Особенности	Объем л	Сертификат	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Кол. полок в комплекте	Модель
Серый	С окнами	170	CE	180X90X45	192X96X52	3	KD020450
Серый	Без окон	170	CE	180X90X45	192X96X52	3	KD030450
Желтый	С окнами	170	CE	180X90X45	192X96X52	3	KD020450Y
Желтый	Без окон	170	CE	180X90X45	192X96X52	3	KD030450Y




bbrc.ru

These models is available in the
BBRC Components Database - www.bbrc.ru


Взрывобезопасные контейнеры для хранения аккумуляторов

Корпус изготовлен из стали 5мм. Сверху имеются взрыворазрядные клапаны сброса давления, которые могут эффективно изолировать воздействие взрыва батареи на внешнюю среду. Внутренняя часть облицована огнестойкими и антикоррозионными материалами, а швы крышки оклеены высококачественными огнестойкими расширяющимися материалами. С обеих сторон установлены опорные стержни газовой пружины для облегчения открытия и закрытия крышки коробки. Для контроля внутренней температуры, на крышке имеется датчик температуры, диапазон отображения: 0-800°C.

На крышке имеется 2-дюймовый клапан для впуска воды, который можно подключить к разьему пожарного гидранта для впрыска воды и охлаждения внутренней батареи. В нижней части корпуса имеется клапан 2" для выпуска воды. Передняя сторона оснащена указателем уровня жидкости. Внутренняя часть корпуса оснащена держателем батареи, и может быть адаптирован для размещения батарей разных размеров. На крышке имеется взрывозащитный предохранительный клапан сброса давления, для предотвращения внутреннее избыточное давление. В нижней части корпуса имеются четыре несущих колеса, каждое с грузоподъемностью 1000 кг. В нижней части имеется место для вилочного погрузчика.

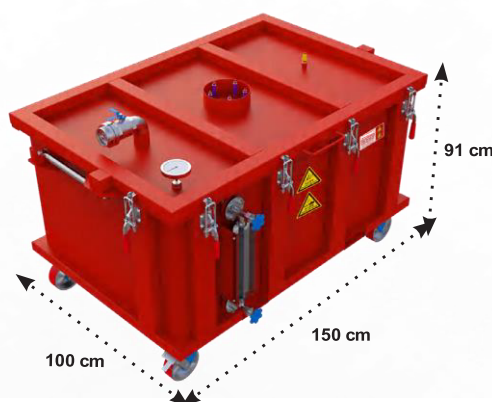

KD060150R

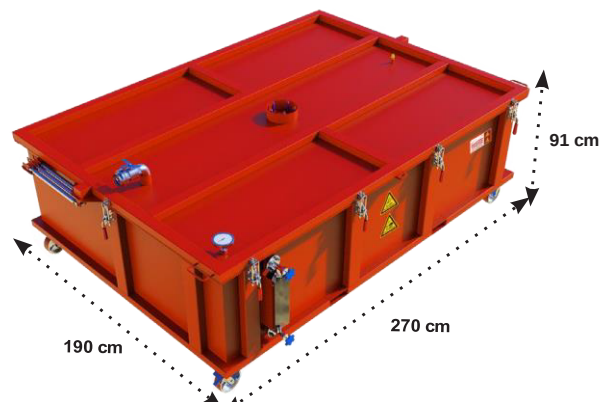

KD060270R

Технические параметры		
Модель	KD060150R	KD060270R
Габариты (Ш*Г*В/мм)	1500*1000*910	2700*1900*910
Внутренние размеры (Ш*Г*В/мм)	1300*800*500	2500*1700*500
Цвет	Матовый красный	
Материал	Сталь	
Внутренний слой	Огнестойкая панель + огнезащитный полипропилен	
Угол открывания двери	85°-90°	
Помощь в открывании двери	2 газовые пружины	6 газовых пружин
Количество замков	6	
Ролики	универсальные с тормозом	
Соединитель для заливки/слива	DN50	
Количество шаровых кранов	2	
Кронштейн для батареи	Да	
Замок шкафа	Да	
Дисплей температуры	0-800°C	
Дисплей уровня жидкости	Да	
Слот для погрузчика	Да	

Взрывобезопасные контейнеры для хранения аккумуляторов								
Сертификат	Цвет	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Размер применимой батареи (макс.) (ВхШхГ), см	Угол открывания двери	Диаметр внешних пожарных гидрантов	Вес загрузки (кг)	Модель
СЕ	Красный	91x150x100	112x174x121.5	40x110x70	85°-90°	DN50	1000	KD060150R
		91x270x190	112x294x211.5	40x230x160				KD060270R

* Цвет, размер, интерфейс пожарного гидранта и т. д. опционально могут быть другими.

Шкафы для сбора и хранения отработанной жидкости

Шкаф представляет собой двухслойную стальную конструкцию, которая соответствует стандартам FM, OSHA 29 CFR 1910.106 «Управления по охране труда и промышленной гигиене США» и спецификации NFPA CODE 30 «Национальной ассоциации противопожарной защиты США». Шкаф оснащен двумя вентиляционными устройствами для эффективного снижения концентрации летучих веществ и предотвращения возгораний (также можно выбрать автоматические устройства пожаротушения). Поверхность обработана порошковым покрытием на основе эпоксидной смолы, блестящая, пыленепроницаемая, устойчивая к ржавчине и антикоррозионная. Трехточечная блокировка дверцы шкафа уменьшает трение или механические искры и уменьшает накопление статического электричества. Шкаф может быть оснащен предохранительным замком для реализации управления двойной блокировкой, что соответствует «Правилам по управлению безопасностью опасных химических веществ». Дно оснащено полиэтиленовым лотком, который может эффективно предотвращать утечку жидкости. В стандартной комплектации оснащен бочкой для отработанной жидкости, звуковой и световой сигнализацией уровня отработанной жидкости и заряда батареи. Верхняя часть оснащена канавками для чашек из полипропилена, которые могут эффективно собирать отработанную жидкость. Середина оснащена лотками из полиэтилена для хранения небольших защитных изделий. Дно оснащено тормозным колесом, правая сторона оснащена ручкой для легкой транспортировки. Таблица химической совместимости размещена сверху, ссылаясь на эту таблицу, можно эффективно избежать вреда, причиненного смешиванием несовместимых химикатов. Дополнительное антистатическое устройство соответствует стандарту FM.




Шкаф для сбора и хранения жидких отходов

Двери	Цвет	Объем л	Сертификат	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Количество бочек	Модель
2	Синий	170	СЕ	88.8x86x60	105x93x67	2x20литров	KD050230B

Уличные огнестойкие шкафы


Благодаря конструкции, защищающей от непогоды, шкаф можно размещать на открытом воздухе, что обеспечивает удобное и безопасное решение для хранения ЛВЖ и горючих веществ. Отверстие для вилочного погрузчика в нижней части шкафа облегчает транспортировку. Шкаф можно закрепить на земле с помощью четырех распорных болтов из нержавеющей стали по четырем углам. Вентиляционные устройства с обеих сторон могут эффективно снизить концентрацию летучих веществ и предотвратить возгорание. Замок с двойной блокировкой, управляемый двумя сотрудниками, соответствует «Правилам по управлению безопасностью опасных химических веществ».



Поддон глубиной 2" предотвращает перелив протекающей жидкости. Полки с защитой от проливания могут предотвратить утечку химикатов и могут быть отрегулированы по мере необходимости. В строгом соответствии со спецификациями OSHA, шкаф оснащен портом электростатического заземления, который удобен для подключения антистатического устройства.

Благодаря непрерывным рояльным петлям дверь можно открывать и закрывать плавно.

Светоотражающие этикетки могут улучшить узнаваемость в условиях плохой видимости, обеспечивая дополнительную безопасность.

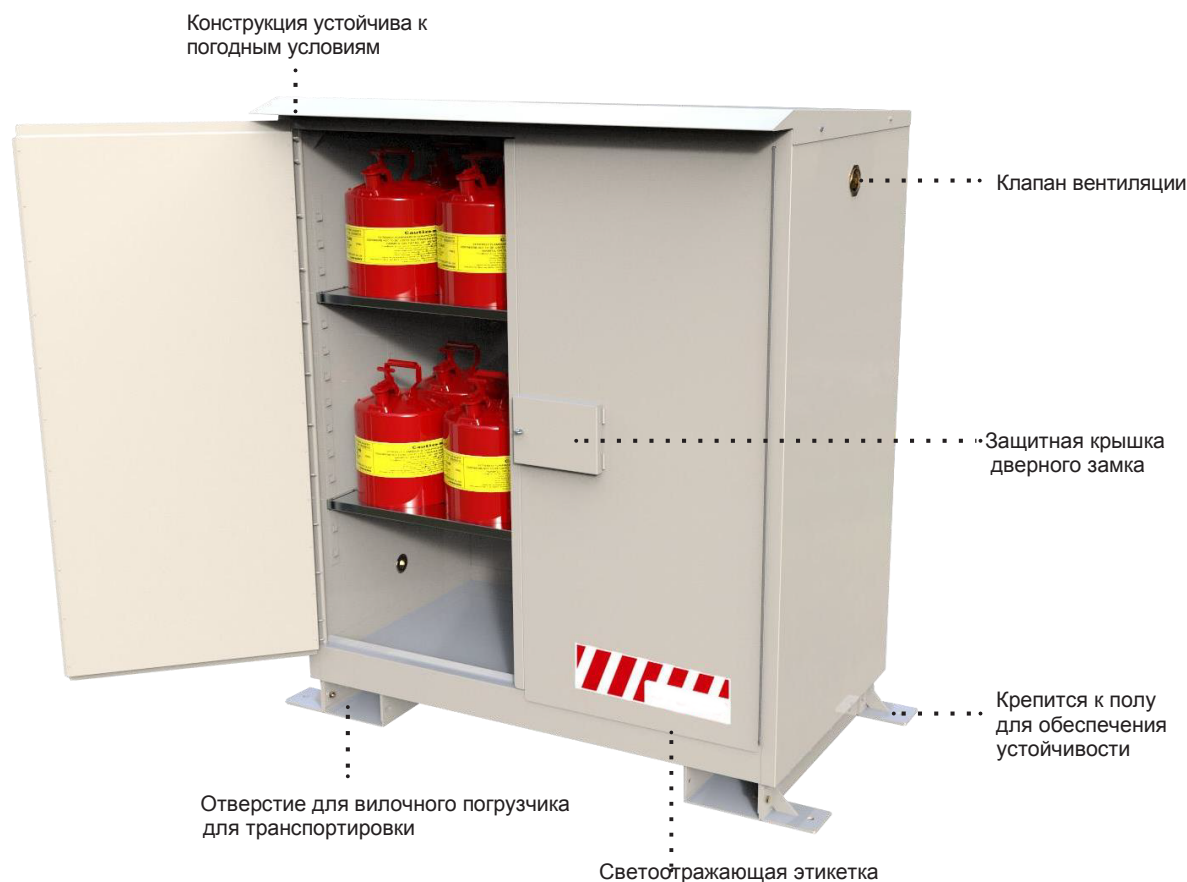

Уличные огнестойкие шкафы

Объем л	Сертификат	Цвет	Двери	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Кол. полок в комплекте	Нагрузка на полку, кг	Модель
170	CE	Серый	2	180×109×57	194×116×63	2	100	KD510024
434	CE	Серый	2	180×150×98.5	194×157×106	2	100	KD510025

* Опционально: желтый цвет корпуса

* KD510025 совместим с роликом KADR101 для хранения бочек с маслом и химикатами.

Шкафы полиэтиленовые для хранения агрессивных веществ

Полиэтиленовый коррозионный шкаф с бесшовной структурой обеспечивает практически полное отсутствие утечек и отличной коррозионной стойкости и вторичного предотвращения и контроля утечек.

Двойные навесные замки помогают достичь управления замком для двух лиц, что соответствует EPA264.175 «Агентства по охране окружающей среды США», OSHA29CFR1910.1450 «Управления охраны окружающей среды США». На дверцах шкафа имеются предупреждающие этикетки о кислотных и едких химических веществах, чтобы обеспечить двойную гарантию управления хранением химических веществ.



Obtained CE certification, in line with the US Environmental Protection Agency (EPA) EPA 264.175, the US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.1450, and the China National Work Safety Administration "Hazardous Chemical Safety Management Regulations"



KPC90001



KPC90002

Шкафы полиэтиленовые для хранения агрессивных веществ

Объем л	Конструкция	Двери	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Кол. полок в комплекте	Объем нижнего просачивания, л	Нагрузка на полку, кг	Модель
15	настольный	1	49х41х36	53х43.5х42	1	6.8	20	KPC90001
83	подстойный	2	89х90.5х54.4	91.5 х93х66.5	4	12	20	KPC90002

Примечания: Рабочая площадь верстака в верхней части шкафа: 36,4х27,2 (KPC90001, ДхШ/см) 83,3х46,7 (KPC90002, ДхШ/см) Эффективная площадь использования полок: 26,4х35,6 (KPC90001, Д1хГ1/см) 37,7х43,6 (KPC90002, Д3хГ3/см) Эффективная площадь использования сливного бачка: 37х26 (KPC90001, Д2хГ2/см) 47,2х43,5 (KPC90002, Д4хГ4/см)

Шкаф полиэтиленовый для хранения агрессивных веществ

Шкаф с бесшовной конструкцией обеспечивает практически полное отсутствие утечек.

Дно шкафа имеет канавки для предотвращения просачивания веществ наружу.

Замок с двойной блокировкой.

Дверь по умолчанию открывается вправо (левая дверь может быть настроена в соответствии с необходимостью). Шкаф спроектирован с вентиляционными отверстиями, а крышка может быть открыта для вентиляции при необходимости. Верхняя часть может использоваться как верстак.

Внутри дверной пластины есть определенная функция хранения, можно разместить небольшие бутылки с реагентами или другие предметы. Шкаф имеет возможность сращивания (слева, справа, сверху и снизу, макс. размещения 90 л), также можно использовать четыре шкафа вместе (182 л). Способ сращивания гибкий, высокоэффективный, простой в эксплуатации.

*Обратите внимание, что после сращивания его необходимо закрепить соединителями, чтобы предотвратить падение шкафа и внутреннюю утечку химикатов.



KPC920012



Шкаф полиэтиленовый для хранения агрессивных веществ

Объем л	Конструкция	Двери	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Кол. полок в комплекте	Объем нижнего просачивания, л	Модель
45	подстойный	1	89х53х55	91х55х57	2	13	KPC920012

*Примечание: когда химикаты в шкафу для хранения сильнодействующих химикатов протекнут, протекающая химическая жидкость будет концентрироваться в резервуаре для утечек на дне шкафа. Пожалуйста, используйте впитывающую вату и другие средства предотвращения утечек, чтобы вовремя удалить ее под руководством профессионала

Шкафы полипропиленовые для хранения агрессивных веществ

Шкаф изготовлен из полипропиленовых панелей 8мм, обеспечивающих превосходную защиту от едких кислот, щелочей и коррозии. Регулируемые и переворачиваемые полки отвечают разнообразным требованиям пользователей. Разделен на две части для хранения различных химикатов, что позволяет эффективно использовать пространство для хранения (макс. 48 галлонов). Оснащен независимыми вентиляционными отверстиями, которые можно подключить к вытяжным системам. Полностью сварной, герметичный поддон (150 мм) удерживает случайные проливы. Дверной замок навесной с двойной блокировкой для защиты от несанкционированного использования. Оснащен регулируемыми стальными ножками-выравнивателями на всех четырех углах для поддержания уровня шкафа. Петли и встроенные дверные ручки не имеют металлических деталей, подверженных коррозии.



KPC910030



KPC910022



KPC910048



KPC910048T



KPC910025



KPC910040



KPC910004



KPC910012



KPC910012GA



KPC910024



Для хранения файлы MSDS, может использоваться в качестве временного рабочего места




Пластиковые фитинги



Нижний сливной желобок, защита от протечек



Полки. Большой выбор в зависимости от задач



Замок с двойной блокировкой



Может быть оснащен ступенчатыми полками

Технические параметры

Объем л	Сертификат	Двери	Материал	Цвет	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Нагрузка на полку, кг	Кол. полок в комплекте	Модель	Полки
15	СЕ	1	Полипропилен	белый	59x46x43	62x48x48	30	1	KPC910004	KPCL104
45	СЕ	1			89x59x46	91.5x61x49	30	1	KPC910012	KPCL112
45	СЕ	1 (двойной замок GA)			89x59x46	91.5x61x49	30	1	KPC910012GA	KPCL112
83	СЕ	1			165x59x46	179x66x53	30	2	KPC910022	KPCL112
90	СЕ	2			89x90.5x58	102x92x57	50	1	KPC910024	KPCL124
95	СЕ	4			180x59x46	193x66x53	30	-	KPC910025	-
57	СЕ	2			112x109x46	125x116x52.5	50	1	KPC910030	KPCL148
150	СЕ	8			180x90x46	193x97x53	30	-	KPC910040	-
182	СЕ	4			180x109x46	193x116x53	50	2	KPC910048	KPCL148
182	СЕ	4			180x109x46	193x116x53	50	2	KPC910048T	KPCL148

Детали шкафов ЛВЖ

1



Полки для шкафов ЛВЖ

Серия KDL



2



Полки из полипропилена

Серия KPC



3




KAT145030

Лотки пластиковые




4

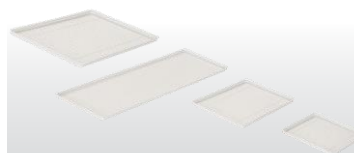Лотки из ПЭ
Серия KAT

5



Ступенчатые полки

Ролик для шкафов ЛВЖ
KADR101Пандус для шкафов ЛВЖ
KAR101Антистатическое устройство
KD101/KD102Контейнер для документов SDS
KAB1

KSCL101



KSCL102



KSCL103

Замки полиэтиленовые



Тележка для масляных отходов

Серия KAS



Тип	Наименование	Соответствующий шкаф	Габариты (ВхШхГ), см	Модель	Функции
Полки	1 Полки из оцинкованной стали	15 л	2.7 х34х33	KDL140	Много отделений для хранения для разнообразных нужд.
		38 л	2.7 х50х50	KDL110	
		45/56 л	2.7 х50х36	KDL112	
		70 л	2.7 х67х45	KDL119	
		83 л	2.7 х51х36	KDL122	
		88 л	2.94 х80х47	KDL123	
		113/170 л	2.7 х100х36	KDL13045	
		204 л	2.7 х51х77	KDL154	
		227 л	2.7 х77х76	KDL160	
		304 л	2.7 х100х76	KDL190	
		416 л	2.7 х141х36	KDL1110	
		435 л	2.7 х70х76 (левая)	KDL215L	
			2.7 х70х36 (правая)	KDL215R	
	2 Полки из полистилена	Шкафы для хранения агрессивных веществ	3х38.8х30	KPCL101	Ранние отделения для хранения для разнообразных нужд.
			3х48х43	KPCL102	
			6х43.3х35.8	KPCL104	
			6х56.3х38.8	KPCL112	
			6х87.8х47.8	KPCL124	
			6х106.5х38.7	KPCL148	
	Взрывозащищенный шкаф	113/170 л	5х98.9х31.5	KPCL130	Для индивидуальных потребностей.

Наименование	Цвет	Объем (л)	Габариты(ВхШхГ), см	Модель
3 Лотки пластиковые	Желтый	5.6	49х35х5.6	KAT145030
	Синий	5.6	49х35х5.6	KAT145030B

Спецификация	Толщина	Материал	Цвет	форма размер (ВхШхГ/см)	Модель	Описание
4 ПЭ лоток 15 л	2.2 мм	PE	Молочно-белый	34х33х2.2	KAT104	Для шкафов хранения слабодетких химикатов
	2.2 мм	PE	Молочно-белый	50х36х2.2	KAT11222	
	2.2 мм	PE	Молочно-белый	100х36х2.2	KAT13045	
	2.2 мм	PE	Молочно-белый	76.4 х76х2.2	KAT160	

Стандартная конфигурация	Для огнестойкого шкафа со слабой едкой жидкостью(синий) только в стандартной комплектации
Опция	Для других шкафов

Наименование	Габариты (ВхШхГ), см	Модель	Описание
5 Ступенчатые полки	15х55х37	KPCLS112	Для шкафов из полипропилена 45/83л KPC910012/AC1022
	15х87х 47	KPCLS124	Для шкафа из полипропилена 90л KPC910024
	15х106х37	KPCLS148	Для шкафов из полипропилена 113/170 л KPC910030/KPC910048/KPC910048T
	15х77х37	KPCLS180	Для медицинского шкафа SKC180/SCP160
	15х98х30	KPCLS145	Для взрывоопасных металлических шкафов KD910305B/KD910455B/KD910453B

Тип	Наименование	Соответствующий шкаф	Габариты (ВхШхГ), см	Модель	Функции
Ролики	Ролики для шкафов ЛВЖ	208/416/435 л	115х75х68	KADR101	Для перемещения шкафов
Пандус	Пандус для шкафов и масляных бочек	208/416/435 л	115х68х58	KAR101	Для погрузки и разгрузки тележек для масляных бочек
Заземлитель	Антистатический заземлитель	Стальные шкафы	Ø2 мм, L: 1.5 м	KD101	Обеспечивает комплексную защиту от статического электричества
			Ø2 мм, L: 2 м	KD102	
Контейнер	Для документов SDS	Стальные шкафы	30.8 х23х4.5	KAB1	Хранение важных документов
Замки	Замок металлический	Стальные шкафы	Стержень замка Ø6мм	KSCL101	Замки с двойной блокировкой
	Замок полистиленовый	Низкие полипропиленовые шкафы	Внутренняя высота цепи 38мм	KSCL102	
	Замок полистиленовый	Высокие полипропиленовые шкафы	Внутренняя высота цепи 76мм	KSCL103	
Элементы вентиляции	Детали вентиляции шкафа	Металлические шкафы	2" внешняя резьба, DN50	KD105	Для внешней вентиляции
	Детали вентиляции для полипропиленовых шкафов	Для полипропиленовых шкафов ЛВЖ	1.5" внешняя резьба, DN50	KD106	
			1.5х15х15	KD109	
			5х12х12	KD112	
Тележки	Для контейнеров с масляными отходами	53л	8х43х43	KAS1014	Легкое перемещение масляных отходов
		80 л	8х49х49	KAS1021	

Емкости для масляных отходов

Контейнер для масляных отходов имеет специальную крышку, угол открытия которой не превышает 60°. Самозакрывающаяся конструкция крышки обеспечивает плотное закрытие контейнера при отсутствии внешней силы, что позволяет эффективно контролировать элементы пожара.



Тележка для отходов

Емкости для масляных отходов						
Объем л	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Стальная тележка для масляных отходов		Модель	
			Модель тележки	Габариты (ВхШхГ), см	Красный	Желтый
22.6	40x30	42x46x38	KAS1014	43x8	KD9109100	KD9109100Y
38	46x35	47x52x44			KD9109300	KD9109300Y
53	51x41	53x57x49			KD9109500	KD9109500Y
80	60x47	62x61x54	KAS1021	49x8	KD9109700	KD9109700Y

* Пожалуйста, см. P43 для соответствующего специального мешка для утилизации отходов.

Контейнеры для безопасного хранения биологических отходов

Емкости изготовлены из полиэтилена, устойчивого к большинству химических соединений. Цельная, выдувная конструкция не имеет швов. Самозакрывающаяся крышка остается закрытой, когда не используется. Выпуклые выступы для легко перемещения. Ножной рычаг открывает крышку на 60° (макс.) для свободного доступа. Маркировка для легкой идентификации. Соответствует OSHA 29 CFR 1910.125 и UL.

Ёмкости используются для хранения большинства опасных твердых отходов. Разрешено использование с мешками для опасных материалов или без них. Некоторые химикаты, несовместимые с полиэтиленом, строго запрещены, см. их паспорт безопасности материалов (MSDS). Рекомендуется выбирать канистру для маслянистых отходов для хранения горючих отходов



KD9109200

KD9109600



KD9109200Y

KD9109600Y



Технические параметры						
Материал	Объем, л	Сертификат	Диаметр, см	Упаковка (ВхШхГ), см	Модель (красный цвет)	Модель (желтый цвет)
Полиэтилен	22.7	CE	30	42x38x38	KD9109200	KD9109200Y
PE	53	CE	40	50x53x48	KD9109600	KD9109600Y

Безопасные банки для хранения и транспортировки ЛВЖ

Металлические защитные банки представляют собой контейнеры для наполнения или слива жидкости. Благодаря уникальной конструкции ручки и зажима, банку можно открыть одним усилием, что облегчает сброс и переноску. Банки оснащены пламегасящей сеткой, которая эффективно отводит тепло и предотвращает возгорание. Автоматическая система сброса давления, когда значения находится в пределах от 0,2 до 0,35 кг/кв.см, чтобы избежать случайных извержений или опасности взрыва.



Comply with OSHA29
CFR910, 106&1910, 144 of OSHA as well as
NFPA CODE 30 of NFPA



Технические параметры							
Объем л	Сертификат	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Красная модель	Желтая модель	Красная модель	Желтая модель
				Тип 1	Тип 1	Тип 2	Тип 2
9.5	CE	26x29	29x32x32	KSC101R	KSC101Y	KSC103R	KSC103Y
19	CE	40x29	43x32x32	KSC102R	KSC102Y	KSC104R	KSC104Y

Плунжерные банки для безопасного распределения ЛВЖ

Плунжерные банки безопасно распределяют легковоспламеняющиеся жидкости или растворители и являются идеальными контейнерами для легковоспламеняющихся и летучих жидкостей. Банки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, подходят для большинства чистящих химикатов. В процессе использования жидкость можно перекачивать из банки в верхний лоток, нажимая на лоток, что удобно и быстро для пропитывания протирочного полотенца и повышения эффективности протирания. После удаления оставшаяся в лотке жидкость будет стекать обратно в банку. Используя плунжерные банки, можно эффективно контролировать использование чистящей жидкости, повышать эффективность и безопасность работы. В то же время пористая структура и внутренняя конструкция лотка могут играть роль в уменьшении пламени.

Технические параметры				
Размеры, см	Объем, л	Вн. размеры (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Модель
Ø18*25	2	21x21x24.5	64x48x55 (12 шт.)	KSC130W
Ø14*25	1.5	16x16x26.5	2x56x59 (24 шт.)	KSC131W



KSC130W

KSC131W

Утилизаторы окурков

Изготовлен из полиэтилена с УФ-ингибитором и огнестойким составом. Длинная конструкция из полимерной трубки ограничивает доступ кислорода и быстро гасит горящие окурки. Зонтичная закрытая головка не пропускает воду, устраняя тепло. Соединители из нержавеющей стали, которые плотно соединяют емкость, устойчивы к ржавчине и коррозии. В комплект входит стальное ведро, которое собирает тысячи неприглядных окурков. Противоугонная конструкция предотвращает кражу или вандализм.



Технические параметры

Объем, л	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Красная модель	Серая модель
8	89.5x34.5x34.5	91x35.5x35.5	CBR8101	CBR8102

Противопожарные одеяла

Противопожарное одеяло соответствует соответствующим требованиям стандарта GA1405. Это необходимый аварийный материал для школ, семей, больниц, гостиниц, предприятий и учреждений.

Технические параметры

Модель	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Прим.
KFB200	100*100	24*16*3	фиберглас
KFB220	120*120	24*16*3	
KFB250	150*150	32*16*3	
KFB280	180*180	32*16*3	
KFBS200	100*100	24*16*3	силикагель
KFBS220	120*120	24*16*3	
KFBS250	150*150	32*16*3	
KFBS280	180*180	32*16*3	



Ordinary style

Серия KFB



Silicone style

Серия KFBS

Фильтры VOC

При использовании шкафов безопасности будут образовываться вредные VOC (летучие органические соединения). Фильтрующее устройство ЛОС может эффективно снижать концентрацию ЛОС внутри шкафа. Фильтрующее устройство в основном изготовлено из нержавеющей стали 304, которая обладает превосходной коррозионной стойкостью. Устройство содержит фильтрующий картридж из нержавеющей стали и фильтрующий материал из активированного угля, который может эффективно поглощать летучие, легко воспламеняющиеся и взрывоопасные VOC в шкафу. Конструкция имеет четыре мощных магнита на основании (150x60 мм), которые могут гибко фиксировать фильтрующее устройство VOC в любом месте шкафа. Мешок из нержавеющей стали с активированным углем внутри картриджа, сменный. Дата на этикетке может напомнить пользователю о необходимости замены мешка с активированным углем. Срок службы мешка варьируется в зависимости от типа и концентрации VOC.



Технические параметры

Цвет	Габариты (ВхШхГ), см	Упаковка (ВхШхГ), см	Количество	Модель
Серебристо-белый	225 x 65 x 70 Ø55	255 x 140 x 95	2	KFB002

Примечание: Модель сменного мешка с активированным углем — KAB102-1.

Бочки для сбора жидких отходов ЛВЖ

Для сбора жидких отходов для централизованной обработки требуются сборные бочки, чтобы не наносить вред окружающей среде или организму человека. Бочка для отходов может решить проблему сбора жидких отходов.



Технические параметры

Материал	Емкость, л	Габариты (ВхШхГ), см	Цвет	Модель
пластик	5	25.5 x 16 x 18	Белый	KAW105
	10	30.5 x 19 x 21.5		KAW110
	20	40 x 26.5 x 29.5		KAW120
	30	43 x 32 x 29		KAW130